



HERMOUET

Terre Cuite





Chaperons

Longueur 34 cm



CM 23/34	CM 27/34
Aspect lisse	
Long. : 34 cm	Long. : 34 cm
Larg. : 23,5 cm	Larg. : 27 cm
Haut. : 7,2 cm	Haut. : 7,8 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 3	
Coloris : rouge ou jaune flammé	



CMA 23/34	CMA 27/34
Aspect lisse	
Long. : 34 cm	Long. : 34 cm
Larg. : 23,5 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 6,7 cm	Haut. : 6,5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 3	
Coloris : rouge ou jaune flammé	



CMP 23/34	CMP 27/34
Aspect lisse	
Long. : 34 cm	Long. : 34 cm
Larg. : 23 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 5 cm	Haut. : 5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 3	
Coloris : rouge ou jaune flammé	



CMB 23/34	CMB 27/34
Aspect briquettes	
Long. : 34 cm	Long. : 34 cm
Larg. : 23,5 cm	Larg. : 27 cm
Haut. : 7,2 cm	Haut. : 7,8 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 3	
Coloris : rouge ou jaune flammé	




CMAB 23/34	CMAB 27/34
Aspect briquettes	
Long. : 34 cm	Long. : 34 cm
Larg. : 23,5 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 6,7 cm	Haut. : 6,5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 3	
Coloris : rouge ou jaune flammé	



CMPB 23/34	CMPB 27/34
Aspect briquettes	
Long. : 34 cm	Long. : 34 cm
Larg. : 23 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 5 cm	Haut. : 5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 3	
Coloris : rouge ou jaune flammé	

de mur]

Longueur 40 cm

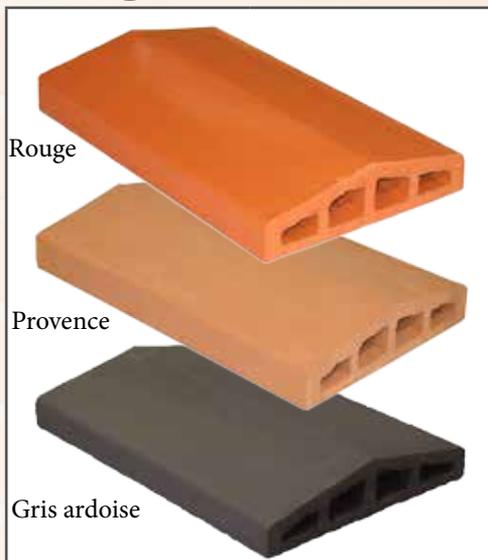

CMA 23/40	CMA 27/40
Chaperon 2 pentes	
Long. : 40 cm	Long. : 40 cm
Larg. : 23,5 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 6,7 cm	Haut. : 6,5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 2,5	
Coloris : rouge ou provence ou gris ardoise	



CMP 23/40	CMP 27/40
Chaperon plat quart de rond	
Long. : 40 cm	Long. : 40 cm
Larg. : 23 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 5 cm	Haut. : 5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 2,5	
Coloris : rouge ou provence ou gris ardoise	



FORAINE 23/40	FORAINE 28/40
Foraine perforée ou pleine	
Long. : 40 cm	Long. : 40 cm
Larg. : 23 cm	Larg. : 28 cm
Haut. : 5 cm	Haut. : 5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 2,5	
Coloris : rouge (perforée ou pleine) ou gris ardoise (uniquement en perforée)	

Longueur 80 cm



CMP 23/80	CMP 27/80
Chaperon plat quart de rond	
Long. : 80 cm	Long. : 80 cm
Larg. : 23 cm	Larg. : 27,5 cm
Haut. : 5 cm	Haut. : 5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 1,25	
Coloris : rouge ou gris ardoise	



FORAINE 23/80	FORAINE 28/80
Foraine perforée	
Long. : 80 cm	Long. : 80 cm
Larg. : 23 cm	Larg. : 28 cm
Haut. : 5 cm	Haut. : 5 cm
Pour mur de	
15 cm + enduit	20 cm + enduit
Nombre au mètre linéaire : 1,25	
Coloris : rouge ou gris ardoise	

Abouts chaperons lisses (long. 34 ou 40)

Pour les extrémités de mur sans poteau, les abouts permettent une parfaite finition en masquant les perforations des chaperons. L'about est composé de 2 pièces.



Exemples d'abouts





Anneaux et chapeaux de pilier

Chapeaux de pilier

 CPL  CPP	Réf.	CPL30 CPP30	CPL36 CPP36	CPL39	CPL42 CPP42	CPL46 CPP46	CPL49
	Dim. Ext.	30 x 30 cm	36 x 36 cm	39 x 39 cm	42 x 42 cm	46 x 46 cm	49 x 49 cm
	Pour pilier fini maxi	27 x 27 cm	32 x 32 cm	36 x 36 cm	39 x 39 cm	42 x 42 cm	45 x 45 cm
Coloris : rouge ou gris ardoise. Sur demande : jaune flammé, provence							

Chapeaux de pilier avec bandeau arqué

 CPLS  CPPS	Réf.	CPLS36 CPPS36	CPLS39	CPLS46 CPPS46
	Dim. Ext.	36 x 36 cm	39 x 39 cm	46 x 46 cm
	Pour pilier fini maxi	28 x 28 cm	33 x 33 cm	36 x 36 cm
Coloris : rouge ou gris ardoise. Sur demande : jaune flammé, provence				

**La base sous
le chapeau
permet une
transition
arrondie
entre le
pilier et le
chapeau.**




Rouge



Provence




Jaune Flammé

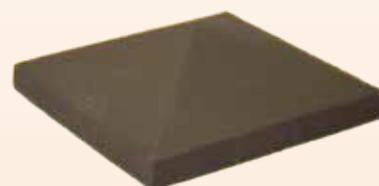

Gris Ardoise

Plaquettes et Angles de parement

Plaquettes et angles en 5 cm de large

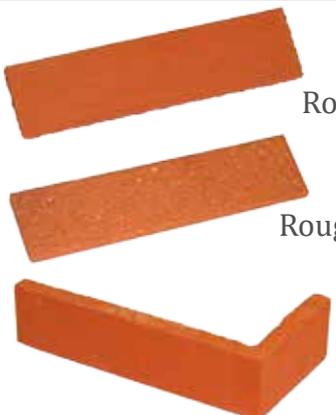 <p>Rouge lisse</p> <p>Rouge sablé</p>	Référence :	Dimensions :	Caractéristiques :
	PLA 5/22	Long. : 22 cm Larg. : 5 cm Épaisseur : 1,4 cm	72 Plaquettes / m ² Rouge lisse ou rouge sablé
	PLA 5/28	Long. : 28 cm Larg. : 5 cm Épaisseur : 1,4 cm	56 Plaquettes / m ² Rouge lisse ou rouge sablé
	ANG 5/22	Long. : 22 cm Prof. : 11 cm Larg. : 5 cm Ép. : 1,4 cm	16 Angles / m.l. Rouge lisse ou rouge sablé

Plaquettes et Angles en 5,5 cm de large

 <p>Rouge</p> <p>Rouge Flammé</p> <p>Provence</p> <p>Jaune Flammé</p> <p>Gris Ardoise</p>	Référence :	Dimensions :	Caractéristiques :
	PLA 5.5/22	Long. : 22 cm Larg. : 5,5 cm Épaisseur : 1,4 cm	68 Plaquettes / m ² Rouge ou Rouge Flammé ou Provence ou Jaune Flammé ou Gris Ardoise
	ANG 5.5/22	Long. : 22 cm Prof. : 11 cm Larg. : 5,5 cm Épaisseur : 1,4 cm	16 Angles / m.l. Rouge ou Rouge Flammé ou Provence ou Jaune Flammé ou Gris Ardoise

Éléments de pilier

 <p>Rouge lisse</p> <p>Rouge sablé</p>	Référence :	EP 26	EP 34
	Dim. Ext. :	26 x 26 cm	34 x 34 cm
	Dim. Int. :	20 x 20 cm	29 x 29 cm
	16 éléments par mètre linéaire Coloris : rouge lisse ou rouge sablé		

Les éléments d'une hauteur de brique s'emboîtent les uns dans les autres et permettent un important gain de temps lors de la pose.



Appuis et seuil

Appuis pleins à maçonner

	Référence	APLEIN29/20R	APLEIN33/20R	APLEIN37/20R
	Dimensions	Prof. : 29 cm Larg. : 20 cm Haut. : 5/7 cm	Prof. : 33 cm Larg. : 20 cm Haut. : 5/7 cm	Prof. : 37 cm Larg. : 20 cm Haut. : 5/7 cm
	Coloris	Rouge	Rouge	Rouge

Appuis S

	Référence	APS 28/10	APS 33/10
	Dimensions	Prof. : 28 cm Larg. : 10 cm Haut. : 4,5 cm	Prof. : 33 cm Larg. : 10 cm Haut. : 4,5 cm
	Coloris	Rouge ou Provence	Rouge ou Provence

Appuis catalan à coller

	Référence : ACAT 30/15	Dimensions : Prof. : 30 cm Larg. : 15 cm Haut. : 3 cm	Coloris : Rouge ou Provence
---	----------------------------------	---	---------------------------------------

Appuis droits à coller

	Référence : ADROI 30/30	Dimensions : Prof. : 30 cm Larg. : 30 cm Haut. : 4 cm	Coloris : Rouge ou Provence ou Jaune Flammé
	Référence : AMARCHE 30/30 R	Dimensions : Prof. : 30 cm Larg. : 30 cm Haut. : 4 cm	Coloris : Rouge avec stries sur le nez

Carreaux de sol

	Produits	Référence	Dimensions	Coloris
	Carreau de sol pour intérieur et extérieur	CAR 16/16	16 x 16 x 1,5 cm (37 au m ²)	Rouge
		CAR 20/20	20 x 20 x 1,5 cm (24 au m ²)	Rouge
		CAR 30/30	30 x 30 x 1,8 cm (11 au m ²)	Rouge



Exemple de pose permettant le passage de la tondeuse à cheval



Briques et génoise

	Produits	Référence	Dimensions	Coloris
 Coupée sur la plus petite face	Brique Pleine	BPL5.5/10.5/22	10,5 x 22 x 5,5 cm	Rouge ou Rouge Flammé ou Jaune Flammé
		BPL3.5/11/22	11 x 22 x 3,5 cm	Rouge ou Rouge Flammé
	Génoise	GEN17/16R	Larg. : 17 cm Haut. : 7 cm Prof. : 16 cm	Rouge
	Brique Perforée	BPR5.5/10.5/22	10,5 x 22 x 5,5 cm	Rouge ou Rouge Flammé ou Jaune Flammé
 Coupée sur la plus grande face	Brique Tranchée	BTR5/10.5/22	10,5 x 22 x 5 cm	Rouge ou Rouge Flammé

Bordures pelouse

	Produits	Référence	Dimensions	Coloris
	Bordure Pelouse	BP 38	Haut. : 8,5 cm Larg. : 10 cm Long. : 40 cm	Rouge

Rangements Bouteilles

	Produits	Référence	Dimensions	Coloris
	Casier 3 bouteilles	C3R	Haut. : 11,5 cm Larg. : 33 cm Prof. : 27 cm	Rouge
	Casier 6 bouteilles	C6R	Haut. : 22,5 cm Larg. : 33 cm Prof. : 23,5 cm	Rouge



Ce catalogue présente tous nos modèles courants. Pour toute demande spécifique (dimension ou couleur), n'hésitez pas à nous consulter.

Conseils de pose

- **Tous nos produits sont résistants au gel** (suivant la norme NF EN 771-1/CN Annexe D-février 2008) et peuvent donc être posés en intérieur ou en extérieur.
- **Les produits de terre cuite se collent au mortier bâtard ou au mortier colle** (colle à carrelage C2S pour extérieur par exemple). Demander conseil à votre revendeur.
- **A l'extérieur, protéger l'ouvrage en cours de pose ou de séchage** de toute pluie, tout ruissellement, pour éviter les salissures. Ne pas poser les produits par temps de gel ou par température trop chaude conformément aux préconisations données par le fabricant de la colle employée.
- **Chaperons de mur lisse** : avant l'exécution, faire un essai de répartition à sec afin d'éviter les coupes disgracieuses en jouant sur l'épaisseur des joints. Mettre une règle de chaque côté du mur pour l'alignement des produits. Bien vérifier le niveau. Laisser un joint de 8 à 10 mm environ entre les produits. Pour la réalisation des joints, et pour faciliter le nettoyage, protéger les chaperons de part et d'autre du joint avec du scotch à faible adhésion (pour éviter les traces de colle), surtout pour les chaperons gris ardoise. Ne pas oublier de faire la continuité de la goutte d'eau sous le joint.
- **Chaperons aspect brique** : mettre une règle de chaque côté du mur pour l'alignement des chaperons. Poser les chaperons bords à bords, en graissant légèrement l'un des deux bouts avec la colle afin d'éviter l'effet de jour ainsi que pour une bonne étanchéité entre les chaperons. Nettoyer les coulures de mortier au fur et à mesure à l'aide d'une éponge propre et d'eau claire.
- **L'usage de produits chimiques** (tels que les acides par exemple) est déconseillé. Mal utilisé, cela peut altérer la qualité de la terre cuite dans le temps et cela peut être nocif pour l'environnement. Il est préférable de protéger les produits avec du film et du scotch avant des opérations salissantes telles que le jointoiment ou l'enduit d'un mur. Si l'usage est indispensable, il est possible de nettoyer des traces de ciment avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10%. Il faut le faire sur des produits terre cuite **humides** et ensuite rincer abondamment à l'eau claire. Pour l'hydrofuge, utiliser un produit adapté à la couleur du support (hydrofuge spécial produit foncé pour les chaperons gris par exemple). Toujours faire un essai sur une petite partie avant d'utiliser les produits sur l'ensemble de l'ouvrage. L'utilisation de produits chimiques se fait sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.
- **L'utilisation d'un nettoyeur Haute Pression** doit être faite de façon limitée. Il faut éviter les pressions trop élevées ou une utilisation trop proche des produits pour éviter l'effet de «sablage» sur les produits terre cuite.
- **Pose d'Éléments de Pilier** : pour éviter l'éclatement des anneaux sous le poids du béton, il faut remplir de béton les piliers par section d'un mètre maximum à la fois et en maintenant le pilier avec un coffrage (planche et serre-joints légèrement serrés).
- **La céramique étant un art du feu, des nuances peuvent intervenir dans les coloris**. Mélanger les différents paquets pour harmoniser la teinte de parement. Les procédés de reproduction ne permettent pas toujours de juger de la réalité des teintes.

